


I PUSLAPIS

1. GAMINIO APŽVALGA

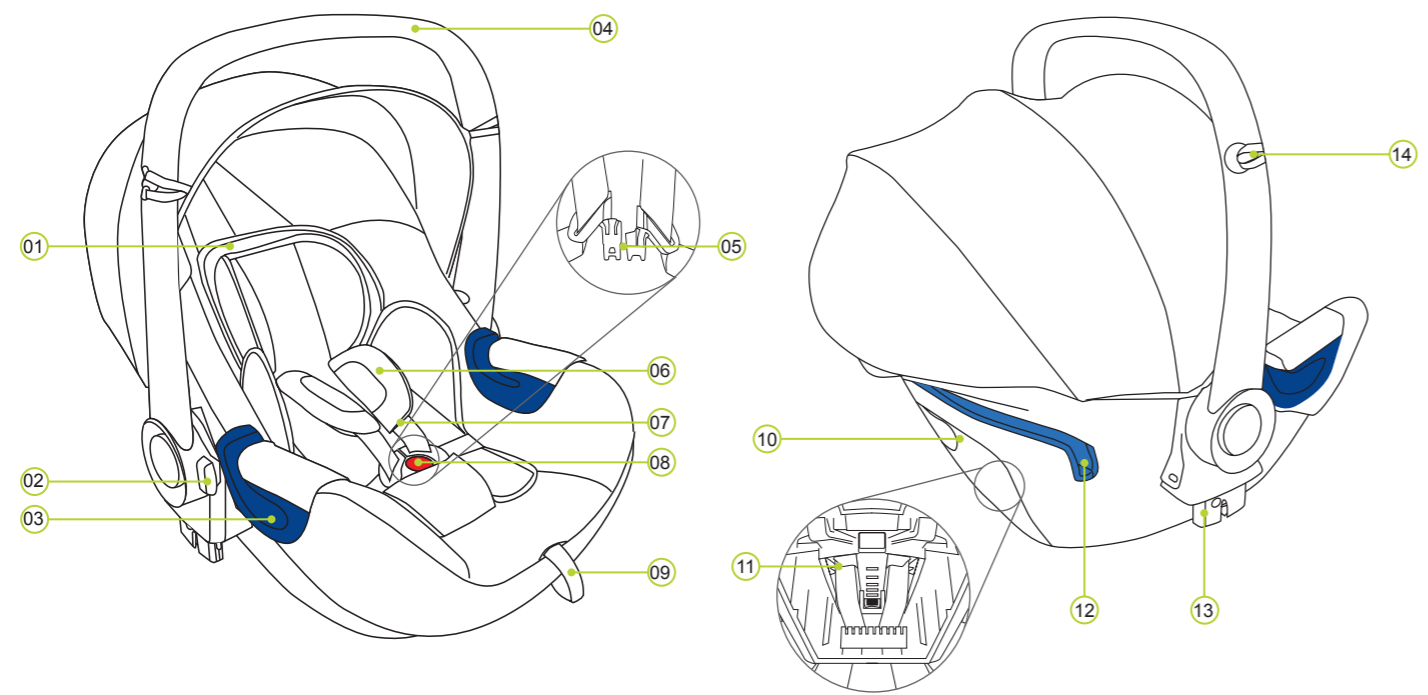

- 01 Galvos atrama
- 02 Mygtukai
- 03 Diržų nukreipiamosios Rankena
- 04 Rankena
- 05 Spynelės liežuvėliai
- 06 Pečius minkštinančios pagalvėlės
- 07 Pečių diržai
- 08 Diržo spynelė
- 09 Diržo galas
- 10 Instrukcijos skyrelis
- 11 Diržo plyšys
- 12 Diržo laikiklis
- 13 Suderintuvas
- 14 Širmos nuo saulės kabliukas

4. NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Jei vaiko saugos kėdutę ketinate montuoti prieš važiavimo kryptį, laikykitės transporto priemonės žinyne pateiktų instrukcijų.

Raskite savo transporto priemonės naudojimo instrukcijoje informaciją apie automobilio sėdynes, kurios aprobuotos remiantis ECE R16 naudoti montuojant vaikų kėdutes prieš važiavimo kryptį.


BABY-SAFE i-SIZE naudojimo būdai:

BRITAX RÖMER automobilinė vaiko kėdutė	Sėdėjimo padėtis transporto priemonėje	
	„i-Size“	Ne „i-Size“
BABY-SAFE i-SIZE	✓	✓

Be to, BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² galima naudoti kartu su BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE (pasirenkamas priedas) kaip i-Size standartus atitinkantį produktą. Šie pagrindai palengvina saugesnį montavimą / išmontavimą jūsų transporto priemonėje. BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE suteikia papildomą kūdikio lopšio kampo reguliavimo funkciją.

Vaiko kėdutę galite naudoti taip:

Važiavimo kryptimi	Ne
Prieš važiavimo kryptį	Taip
2 taškų saugos diržų sistema	Ne
3 taškų saugos diržų sistema ¹	Taip
Ant priekinės keleivio sėdynės	Taip ²
Ant galinių sėdynių išorinės dalies	Taip
Ant vidurinės galinės sėdynės (3 taškų saugos diržų sistema)	Taip ³

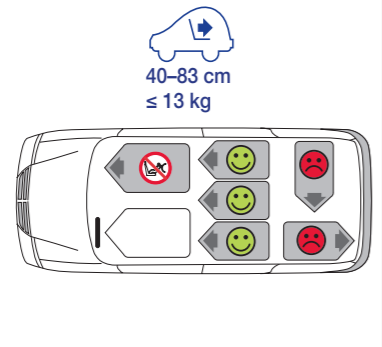

1) Diržas turi būti aprobuotas pagal ECE R 16 (arba analogišką standartą), kuris, pvz., atpažįstamas iš apibrėžtų simbolių „E“, „e“, pavaizduotų ant diržo patikros etiketės.
2) Turi būti išjungta priekinė oro pagalvė. Laikykitės transporto priemonės naudotojo vadovo nuorodų.

5. ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Naudokite tik originalius BRITAX RÖMER kėdutės užvalkalus, nes užvalkalai yra neatsiejama vaiko kėdutės dalis, užtikrinanti nepriekiašingą visos sistemos veikimą. Atsarginių kėdutės užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto prekybininko.

- Plastikinės dalis galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite šveitinamųjų valiklių (tokių kaip tirpiklis).

⚠ **PAVOJUS!** Draudžiama naudoti kūdikio lopšį be užvalkalo.

Kėdutės užvalkalo nuvilkinimas

- Nuimkite širmą nuo saulės (žr. 8.5. skyrių).
- Atsekite diržo sagtį 08 (paspauskite raudoną mygtuką).
- Atsekite pečių pagalvėlių 06 spaudes.
- Traukite po pečių diržais 07 esančią galvos atramos užvalkalo dalį į viršų.
- Nuimkite užvalkalą nuo galvos atramos 01 traukdami į viršų.
- Nuimkite plastikinę dalį, esančią po kūdikio krepšio kraštu.
- Ištraukite diržo galą 09 iš užvalkalo.
- Nuimkite užvalkalą.

► Dabar užvalkalą galima skalbti. Prašom laikytis užvalkalo skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.

⚠ Prieš skalbdami nuimkite sėdynės įdėklo nugarinę dalį, jos negalima kartu skalbti.

Diržo sagties išmontavimas ir valymas

- Paverskite kūdikio lopšį atgal.
- Stumkite metalinę plokštelę 30, kuria diržo sagtis pritvirtinta prie sėdynės įdėklo, briauna žemyn pro plyšį diržui 31.
- Pamerkite diržo sagtį 08 mažiausiai 1 valandai į šiltą vandenį su plovimo priemone. Tada ją išskalaukite ir padėkite, kad gerai išdžiūtų.

Diržo sagties montavimas

- Stumkite metalinę plokštelę 30 briauna žemyn iš viršaus į apačią pro plyšį diržui 31, esantį užvalkale, ir pro sėdynės įdėklą. Atrakite dėmesį, kokia kryptimi reikia dėti.
- Stipriai patraukite diržo sagtį 08, kad patikrintumėte įtvirtinimą.

Užvalkalo užvilkinimas
Norėdami užvilkti užvalkalą, pakartokite visus veiksmus logiška seka atvirkštine tvarka.

2. ĮVADAS

Labai džiaugiamės, kad mūsų BABY-SAFE i-SIZE jūsų kūdikis galės saugiai jaustis pirmaisiais savo gyvenimo mėnesiais.

Tam, kad jūsų vaikas būtų patikimai apsaugotas, BABY-SAFE i-SIZE būtina naudoti ir montuoti taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje! Prieš pirmą kartą naudodami BABY-SAFE i-SIZE atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, visada ją laikykite po ranka jai numatytoje vietoje kūdikio lopšyje. Jei jums kyla papildomų klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į mus.

Britax Childcare
Britax Römer Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Deutschland (Vokietija)
Tel. +49 (0) 8221 3670-199/-299
Faks. +49 (0) 8221 3670-210
El. paštas service.de@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Jungtinė Karalystė
Tel. +44 (0) 1264 333343
Faks. +44 (0) 1264 334146
El. paštas: service.uk@britax.com
www.britax.com

Šioje instrukcijoje naudojami toliau išvardyti simboliai:

Simbolis	Raktinis žodis	Paaškinimas
⚠	PAVOJUS!	Pavojus patirti sunkių kūno sužalojimų
⚠	ĮSPĖJIMAS!	Pavojus patirti lengvų kūno sužalojimų
⚠	ATSARGIAI!	Pavojus sugadinti daiktus
ℹ	PATARIMAS!	Naudingi patarimai

Jei svarbu išlaikyti tam tikrą veiksmų seką, nurodymai bus sunumeruoti.
Pavyzdys:
1. Paspauskite mygtuką...

Diržų kreipiklių spalvos
Kad būtų lengviau orientuotis, abu automobilio diržai pažymėti skirtingomis spalvomis. Įstrižinis diržas 16 yra šviesiai mėlynas, o horizontalusis diržas 17 – tamsiai mėlynas. Vaiko kėdutės diržų kreipiklių spalvos atitinka diržų spalvas.

6. IŠMONTAVIMAS / ATLIEKŲ ŠALINIMAS

IŠMONTAVIMAS

- Sukite SICT 26 iki galo pagal laikrodžio rodyklę.
- Išimkite įstrižinį diržą 16 iš šviesiai mėlyno diržo laikiklio 12.
- Atsekite automobilio diržą 18 ir išimkite horizontalųjį diržą 17 iš tamsiai mėlyno diržo kreiptuvo 03.

► Kūdikio lopšį galima išimti.

⚠ **PAVOJUS!** Automobilyje esantis kūdikio lopšys visada turi būti pritvirtintas, net jei vaikas nevežamas.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS
Atsižvelkite į savo šalyje galiojančias atliekų šalinimo nuostatas.

Pakuotės išmetimas	Konteineris kartonui
Kėdutės užvalkalas	Buitinės atliekos, terminis utilizavimas
Plastikinės dalys	Specialiai pažymėti konteineriai
Metalinės dalys	Konteineris metalui
Diržų juostos	Konteineris poliesteriui
Sagtys ir užraktai	Buitinės atliekos

3. LEIDIMAS


BABY-SAFE i-SIZE yra skirtas jūsų kūdikio saugumui automobilyje užtikrinti.

BRITAX RÖMER vaiko kėdutė	Patikra ir aprobacija remiantis ECE* R 129/00	
	Ūgis	Kūno masė
BABY-SAFE i-SIZE	40–83 cm	≤ 13 kg

* ECE – Europos standartas, taikomas saugos įrangai


Automobilinis kūdikio lopšys yra sukurtas, patikrintas ir aprobuotas pagal Europos vaikų saugos įrangos standartus (ECE R129/00). Patikros ženklas „E“ (apskritime) ir garantijos numeris yra oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas ant vaiko kėdutės).

- ⚠ **PAVOJUS!** Kūdikio lopšio negalima naudoti su kitokiais pagrindais, nei nurodyta 4 skyriuje NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE.
- ⚠ **PAVOJUS!** Garantija nebegalios, jei vaiko kėdutę koku nors būdu modifikuosite. Modifikuoti leidžiama tik gamintojui. Dėl savavališkų techninių pakeitimų kėdutės apsauginė funkcija gali susilpnėti arba dingti.
- ⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Neatlikite jokių kūdikio lopšio techninių pakeitimų. BABY-SAFE i-SIZE leidžiama naudoti tik norint apsaugoti vaiką transporto priemonėje. Jos jokiū būdu negalima naudoti namie kaip sėdimosios vietos ar žaislo.
- ⚠ **PAVOJUS!** Niekada neskėkite savo vaiko saugos kėdutėje tik 2 taškų saugos diržų sistema. Jei vaikas saugos kėdutėje prisegtas tik 2 taškų saugos diržų sistema, per nelaimingą atsitikimą jis gali būti sunkiai sužeistas arba net žūti.

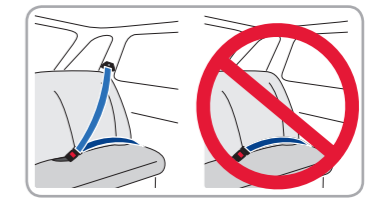

40–83 cm
≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE
Naudojimo instrukcija

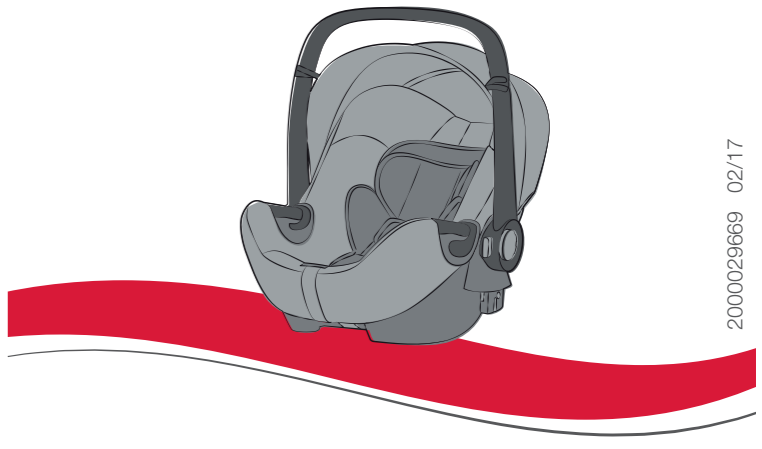

II PUSLAPIS

7. SAUGOMA NURODYMAI

⚠ Raskite laiko atidžiai perskaityti šiuos nurodymus ir laikykite instrukciją tam skirtame kūdikio lopšio skyrelyje (10), kad bet kada galėtumėte vėl perskaityti! Jei perduodate vaiko saugos kėdutę tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir instrukciją!

⚠ PAVOJUS! Vaiko apsauga

- Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, kūdikio lopšys galėjo būti pažeistas, tačiau pažeidimo požymių gali aiškiai nesimatyti. Tokiu atveju automobilių kūdikio lopšį reikia pakeisti. Išmeskite jį laikydamiesi atitinkamų reikalavimų.
- Jei kūdikio lopšys buvo pažeistas (pvz., nukrito), jį kruopščiai patikrinkite.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos visos svarbios dalys. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į mechaninius komponentus. Jie turi veikti nepriklausomai.
- Niekada netepkite tepalais ar alyva kūdikio lopšio dalių.
- Kūdikio, gulinčio kūdikio lopšyje, niekada nepalikite be priežiūros automobilyje.
- Kūdikis lopšyje visada turi būti prisegtas.
- Niekada nepalikite lopšio su kūdikiu be priežiūros ant aukštesnių paviršių (pvz., ant stalo, vystymo stalo, sofos).
- Saugokite kūdikio lopšį nuo intensyvių tiesioginių saulės spindulių (pvz., uždenkite lengvu audiniu), kai jis nenaudojamas. Veikiamas tiesioginių saulės spindulių kūdikio lopšys gali labai stipriai įkaisti. Vaikų oda jautri ir dėl to vaikas gali būti sužalotas.
- Kuo labiau diržas prigludęs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Dėl šios priežasties diržų segamo vaiko nerenkite storais drabužiais.
- Kūdikio lopšys nėra skirtas kūdikiui būti jame ilgesnį laiką. Pusiau galima padėtis kūdikio lopšyje apkrauna kūdikio stuburą. Kuo dažniau išimkite kūdikį iš kūdikio lopšio, ilgiau važiuodami retkarčiais sustokite, kad galėtumėte kūdikį išimti. Kai kūdikio lopšys yra ne automobilyje, nepalikite jame gulėti kūdikiui.
- Užfiksuokite automobilio sėdynių atlošus (pvz., atlenkiamus sėdynių staliukus).
- Niekada nelaikykite vaiko automobilyje ant kelių ir nesekite jo automobilio saugos diržais, kai jis sėdi jums ant kelių.

⚠ PAVOJUS! Visų transporto priemonės keleivių apsauga

Stagiai stabdant ar įvykus avarijai, nepritvirtinti daiktai ar saugos diržu neprisėgę asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. Todėl visuomet įsitikinkite, ar...

- transporto priemonėje (pvz., ant bagažinės lentynos) pritvirtinti visi sunkūs arba aštrabriauniai daiktai;
- visi transporto priemonėje esantys asmenys prisėgę saugos diržais;
- automobilyje esantis kūdikio lopšys pritvirtintas, net jei vaikas nevežamas.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Saugus vaiko kėdutės naudojimas

- Siekdami išvengti sužalojimo įsitikinkite, kad kūdikio lopšys nėra įstrigęs tarp kietų daiktų (automobilio durų, sėdynės bėgių ir kt.).
- Įsitikinkite, kad apatinis diržo galas niekur neįstrigęs (pvz., duryse, eskalatoriuje), nes tada lopšys gali nukristi.
- Nenaudojamą kūdikio lopšį laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės nedėkite jokių sunkių daiktų, nelaikykite jos arti šilumos šaltinio ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.


⚠ ATSARGIAI! Jūsų transporto priemonės apsauga

- Ant kurių automobilių sėdynių apmušalų, pagamintų iš ne tokių atsparių medžiagų (pvz., veliūro, odos ir t. t.), naudojant vaiko saugos kėdutes gali atsirasti dėvėjimosi žymių. Visapusiškai sėdynių apmušalų apsaugai rekomenduojame naudoti BRITAX RÖMER automobilių sėdynių apsaugą, ją galite įsigyti kaip mūsų siūlomą priedą.

8. NAUDOJIMAS

8.1. RANKENOS REGULIAVIMAS

Rankeną (04) galite užfiksuoti trijose padėtyse: A, B ir C.




Rankenos padėtyse:

- A – nešti ir pervežti automobilyje,
- B – kūdikiui paguldyti,
- C – saugiai pastatyti ne automobilyje.

Rankenos reguliavimas

1. Vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę abu mygtukus (02), esančius prie rankenos (04).
2. Laikydami nuspaudę mygtukus (02) lenkite rankeną (04), kol ją nustatysite į reikiamą padėtį.
3. Atleiskite mygtukus (02) ir įsitikinkite, kad rankena (04) gerai užsifiksavo.



8.2. KĖDUTĖS SUMAŽINIMO ĮTAISO NAUDOJIMAS

Jei jūsų kūdikis dar labai mažas, naudokite kėdutės sumažinimo įtaisą. Į kėdutę dedant didesnius kūdikius galima išimti paminkštinius.




Kėdutės sumažinimo įtaiso įdėjimas

1. Atsekite diržo sagtį (08) (paspauskite raudoną mygtuką).
2. Įdėkite kėdutės sumažinimo įtaisą (19) į kūdikio lopšį. Dalis, turinti paminkštinius turi būti nukreipta į apačią.
3. Prakiškite apatinę kėdutės sumažinimo įtaiso dalį pro pečių diržus (07). Įsitikinkite, kad kėdutės sumažinimo įtaisas (19) yra ant lopšio atlošo.


8.3. PEČIŲ DIRŽŲ AUKŠČIO NUSTATYMAS

Tinkamai nustatyta galvos atrama (01) užtikrina optimalią kėdutėje esančio vaiko apsaugą. Galvos atrama (01) turi būti nustatyta taip, kad pečių diržų (07) iškišimo plyšiai būtų maždaug dviejų pirštų (25 mm) atstumu po vaiko pečiaus.




Pečių diržų sureguliuojimas

1. Atsekite diržo sagtį (08) (paspauskite raudoną mygtuką).
2. Atidarykite instrukcijos skyrelį (10), esantį kūdikio lopšio galinėje pusėje.
3. Paspausdami ir stumdami pečių diržų reguliavimo mygtuką (20), nustatykite galvos atramą (01) į tinkamą padėtį. (Galvos atrama (01) turi būti taip nustatyta, kad pečių diržų (07) iškišimo plyšiai būtų maždaug dviejų pirštų (25 mm) atstumu po vaiko pečiaus.)
4. Įsitikinkite, kad pečių diržų reguliavimo mygtukas (20) tinkamai užsifiksavo.
5. Uždarykite instrukcijos skyrelį (10).



Pečių diržų atlaisvinimas

Paspauskite reguliavimo mygtuką (21) ir vienu metu traukite abu pečių diržus (07) į priekį.




Pečių diržų įtempimas

Patraukite už diržo galą (09). Traukdami įsitikinkite, kad diržo galą (09) traukiate tiesiai, o ne į viršų ar į apačią.


8.4. KŪDIKIO PRISEGIMAS

BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE suteiks kūdikiui optimalią apsaugą, jeigu pečių diržai bus tamptariai, bet ne veržiant, prigludę prie kūdikio kūno.



Kūdikio prisegimas


1. Atlaisvinkite pečių diržus (07) (kaip aprašyta 8.3. skyriuje PEČIŲ DIRŽŲ AUKŠČIO NUSTATYMAS).
2. Atsekite diržo sagtį (08) (paspauskite raudoną mygtuką).
3. Veskite pečių diržus (07) virš kūdikio pečių.
- ⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Nepersukite ar nesukeiskite pečių diržų, nes tokiu būdu jie neteks apsauginės funkcijos.
4. Sujunkite abu sagties liežuvelius (05).
5. Užfiksuokite sagties liežuvelius (05) – turi pasigirsti spragtelėjimas.
6. Įtempkite pečių diržus (07), kad jie būtų gerai prigludę prie kūdikio kūno (kaip aprašyta 8.3. skyriuje PEČIŲ DIRŽŲ AUKŠČIO NUSTATYMAS).



⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Juosmens diržai kūdikiui turi juosti kiek įmanoma žemiau virš kirkšnių.


8.5. ŠIRMOS NUO SAULĖS NAUDOJIMAS

Širma nuo saulės (28) saugo jūsų kūdikio galvą nuo saulės spindulių. Ją lengva uždenkti ir atidenkti paėmus už rankenos (04). Norėdami nuimti arba uždėti širmą nuo saulės (28), laikykites tokios veiksmų sekos:



ŠIRMOS NUO SAULĖS NUĖMIMAS

1. Nuimkite širmą nuo saulės (28) kūdikio lopšio galvūgalyje. Tai galėsite padaryti šonuose atsege spaudes ir nuėmę elastinį apvadą.
2. Nukabinkite užvalkalą kilputes (15) abiejose rankenos pusėse nuo širmos nuo saulės kabliukų (14).



ŠIRMOS NUO SAULĖS UŽDĖJIMAS







1. Užkabinkite užvalkalą kilputes (15) kairėje ir dešinėje rankenos pusėse ant širmos nuo saulės kabliukų (14).
2. Elastinį apvadą užtraukite ant kūdikio lopšio galvūgalio krašto. Pritvirtinkite elastinį apvadą šonuose spaudėmis.

9. ĮDĖJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Prieš prisegant kūdikio lopšį automobilyje, prisekite kūdikį lopšyje, kaip tai aprašyta 8.4. skyriuje KŪDIKIO PRISEGIMAS.



⚠ **PAVOJUS!** Į kūdikio lopšį atsitrenkiantį saugos oro pagalvė gali sunkiai arba net mirtinai sužaloti jūsų kūdikį. Netvirtinkite lopšio priekinėje keleivio vietoje, jeigu įjungta priekinė oro pagalvė! Norėdami naudoti ant sėdynės, kurioje įtaisytos šoninės saugos oro pagalvės, laikykitės nurodymų, pateikiamų transporto priemonės vadove.



1. Pagal 4 skyriaus NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE lentelėje pateiktą apžvalgą pasirinkite tinkamą padėtį.
2. Kūdikio lopšį ant automobilio sėdynės pastatykite priešinga važiavimui kryptimi (kūdikis žiūri atgal).
3. Įsitikinkite, kad rankena (04) yra viršutinėje A padėtyje.
4. Ištraukite automobilio diržą ir apjuoskite juo kūdikio lopšį.
5. Užfiksuokite sagties liežuvelį (29) automobilio diržo sagtyje (18).
6. Įdėkite horizontalų diržą (17) į diržo kreiptuvus (03), esančius abiejose kūdikio lopšio pusėse. Įsitikinkite, kad nepersisuko horizontalus diržas (17).
7. Įtempkite horizontalų diržą (17), traukdami įstrižinį diržą (16).
8. Traukite įstrižinį diržą (16) už kūdikio lopšio galvūgalio per suderintuvą (13).
9. Prakiškite horizontalų diržą (16) per diržo laikiklį (12). Įsitikinkite, kad nepersisuko automobilio diržas.

10. Įtempkite įstrižinį diržą (16).
- ⚠ **PAVOJUS!** Įsitikinkite, kad automobilio diržo sagtis (18) jokių būdu nebūtų diržo kreiptuve (03) arba per tol priekyje, kad būtų (važiavimo kryptimi) priešais diržo kreiptuvą (03). Jeigu automobilio diržo sagtis (18) yra diržo kreiptuvuose (03) arba priešais diržo kreiptuvus (03), tuomet pastatykite lopšį ant kitos sėdynės. Jeigu dvejojate dėl tinkamo sėdynės montavimo, kreipkitės į specializuotą prekybininką.

11. Sukite SICT (26) prieš laikrodžio rodyklę (transporto priemonės durų pusėje), kol liks 5 mm iki transporto priemonės durų arba apsauga bus maksimaliai išsukta. Išsukus SICT (26) suteikiama papildoma apsauga įvykus eismo įvykiui esant šoniniam smūgiui.

⚠ Kiekvieną kartą prieš važiuodami automobiliu užtikrinkdami vaiko saugumą patikrinkite, ar ...

- ▶ kūdikio lopšys pritvirtintas priešinga važiavimui kryptimi,
- ▶ kūdikio lopšys pritvirtintas priekinėje keleivio sėdynėje tik tada, kai kūdikio lopšiui negali pakenkti jokia priekinė oro pagalvė,
- ▶ kūdikio lopšys pritvirtintas naudojantis 3 sujungimo taškų diržu,
- ▶ horizontalus diržas išvestas per abu diržo kreiptuvus (03), esančius kūdikio lopšio šonuose,
- ▶ įstrižinis diržas (16) išvestas per diržo laikiklį (12),
- ▶ automobilio saugos diržo sagtis (18) nėra nei diržo kreiptuve (03), nei priešais jį,
- ▶ automobilio saugos diržas įtemptas ir nesusisukęs,
- ▶ SICT (26) taisyklingai sumontuota ir tinkamai naudojama.

10. NAUDOJIMAS VEŽIMĖLYJE

Laikykitės vaikiško vežimėlio naudojimo instrukcijos!





Kūdikio lopšį galima naudoti kaip kelioninę sistemą („Travel System“) ant visų vaikiškų vežimėlių rėmų, kuriuos leidžiama naudoti su BRITAX / RÖMER lopšiais.

- ⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Ši kelioninė sistema („Travel System“) netinkama...
 - ... daugiau nei vienam vaikui pervežti.
 - ... komercinei veiklai.
 - ... naudojant su kitais rėmais.
 - ... kaip lovelės ar tradicinio lopšio pakaitalas. Krepšius, vaikiškus ir sportinius vežimėlius galima naudoti tik vežant.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Būtinai prisekite kūdikį lopšyje ir įsitikinkite, kad kūdikio lopšys saugiau sujungtas su vaikišku vežimėliu. Norėdami pakelti ar pastumti vaikišką vežimėlį, niekada neimkite už kūdikio lopšio. Prieš uždėdami kūdikio lopšį ant vežimėlio arba jį vėl nuimdami, visada užfiksuokite stabdžius.

Lopšio tvirtinimas prie vaikiško vežimėlio

1. Užfiksuokite stabdžius, kaip aprašyta vaikiško vežimėlio instrukcijoje.
2. Vaikišką vežimėlį parenkite naudoti kaip kelioninę sistemą („Travel System“), kaip aprašyta vaikiško vežimėlio instrukcijoje (pvz., sureguliuokite vaikiško vežimėlio sėdynę, nuimkite sėdynės užvalkalą).
3. Kūdikio lopšį pakelkite virš vaikiško vežimėlio priešinga važiavimui kryptimi.
- ⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Niekada nemėginkite kūdikio lopšio tvirtinti ant vaikiško vežimėlio važiavimo kryptimi.
4. Užfiksuokite kūdikio lopšio tvirtinimo liežuvelius (22) abiejuose tvirtinimo plyšiuose (23). Abiejuose kūdikio lopšio pusėse indikatoriai (25) turi būti žali.
- ⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Patraukdami už rankenos (04) į viršų įsitikinkite, kad kūdikio lopšys saugiau sujungtas su vaikišku vežimėliu.



Kūdikio lopšio nuėmimas nuo vaikiško vežimėlio

1. Užfiksuokite stabdžius, kaip aprašyta vaikiško vežimėlio instrukcijoje.
2. Įsitikinkite, kad rankena (04) yra viršutinėje A padėtyje (žr. 8.1. skyrių RANKENOS REGULIAVIMAS).
3. Traukite ir laikykite pilką atjungimo mygtuką (24).
4. Kelkite kūdikio lopšį, kol tvirtinimo liežuveliai (22) atsipalaiduos iš tvirtinimo plyšių (23).
- ⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Tai darydami tvirtai laikykite kūdikio lopšį.
5. Nuimkite kūdikio lopšį nuo vaikiško vežimėlio.

Jei jums kyla papildomų klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į mus.



BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Theodor-Heuss-Straße 9 D-89340 Leipheim Germany

Tel. +49 (0) 8221 3670-199/-299 Faks. +49 (0) 8221 3670-210 El. paštas service.de@britax.com www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED 1 Churchill Way West Andover Hampshire SP10 3UW Jungtinė Karalystė

Tel. +44 (0) 1264 333343 Faks. +44 (0) 1264 334146 El. paštas service.uk@britax.com www.britax.com