


1. PREHĽAD PRODUKTU

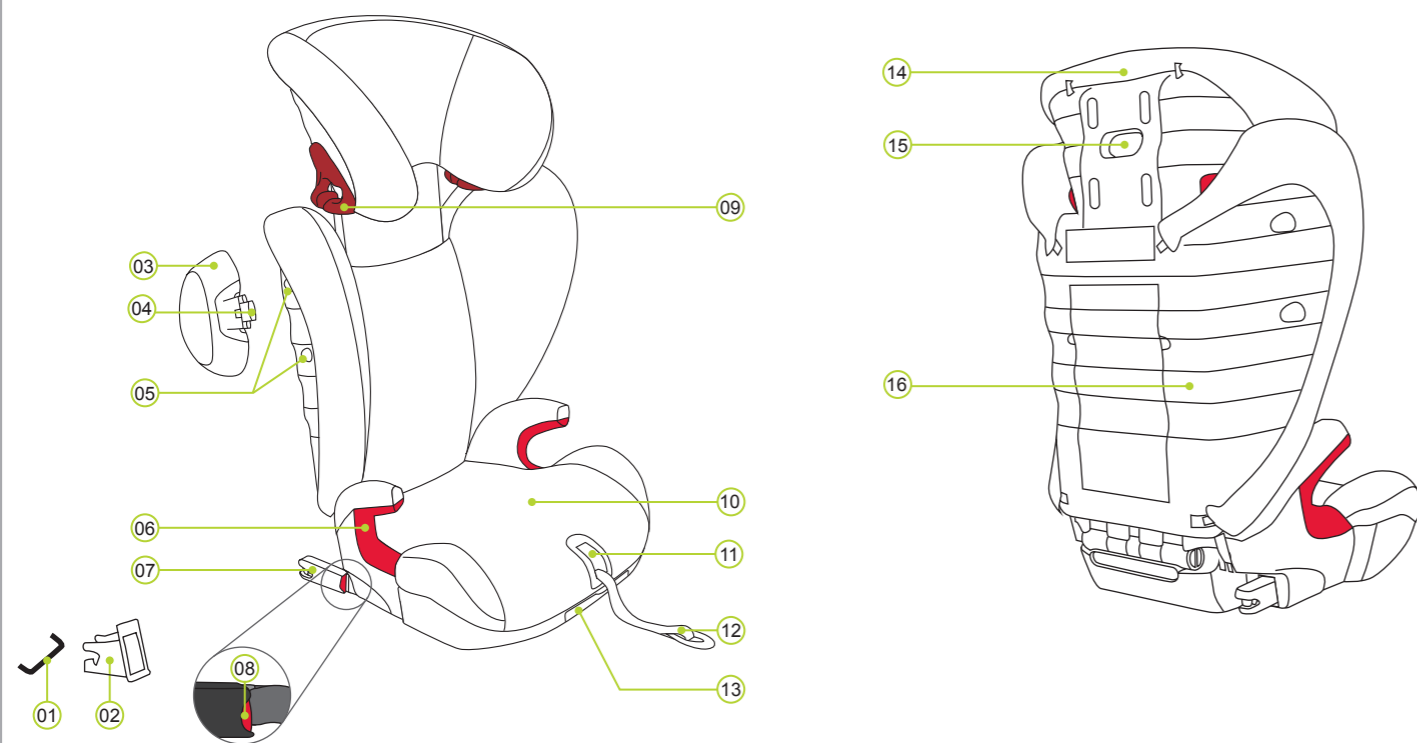

- 01 ISOFIX upevňovacie body (vozidlo)
- 02 ISOFIX zavádzacie prípravky
- 03 SICT (iba KIDFIX SL SICT)
- 04 SICT uvoľňovacie tlačidlo
- 05 Upevňovacie body SICT
- 06 Vedenie pásu (svetločervené)
- 07 Západkové ramená ISOFIT
- 08 Zaisťovací gombík ISOFIT
- 09 Držiak pásu
- 10 Sedací vankúš
- 11 Nastavovacie tlačidlo ISOFIT
- 12 Nastavovací pás
- 13 Priehradka s návodom na obsluhu
- 14 Opierka hlavy
- 15 Nastavovacia páka opierky hlavy
- 16 Operadlo

4. POUŽITIE VO VOZIDLE

Postupujte podľa pokynov na používanie detských zadržiavacích systémov uvedených v návode na obsluhu Vášho vozidla. Sedačka sa môže používať vo vozidlách s ISOFIX kotviacimi systémami (pozri zoznam typov) a vo vozidlách s 3-bodovým pásom.


Pozrite si, prosím, v návode na obsluhu Vášho vozidla informácie o sedadlách, ktoré sú schválené pre detské autosedačky v hmotnostnej triede 15 až 36 kg.

Sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT je schválená na dva rôzne spôsoby montáže:

Symbol	Spôsob montáže	Typ schválenia	Kapitola
	so západkovými ramenami ISOFIT na upevňovacích bodoch ISOFIX vo vozidle. Dodržujte typový zoznam vozidiel.	Semj univerzál-na ^{a)}	9A
	s 3-bodovým bezpečnostným pásom vozidla	Univerzál-na	9B

a) To znamená, že detská autosedačka sa smie používať iba vo vozidlách, ktoré sú uvedené v priloženom typovom zozname vozidiel. Tento typový zoznam vozidiel je nepretržite aktualizovaný. Najaktuálnejšiu verziu dostanete priamo u nás alebo na www.britax.eu / www.roemer.eu. Vašu detskú autosedačku môžete používať takto:

v smere jazdy	áno
proti smeru jazdy	nie ¹⁾
s 2-bodovým pásom	nie
s 3-bodovým pásom ²⁾	áno
s upevňovacími bodmi ISOFIX (medzi sedacou plochou a operadlom sedadla)	áno
na sedadle spolujazdca	áno ³⁾
na krajných zadných sedadlách	áno
na strednom zadnom sedadle (s 3-bodovým pásom)	áno ⁴⁾

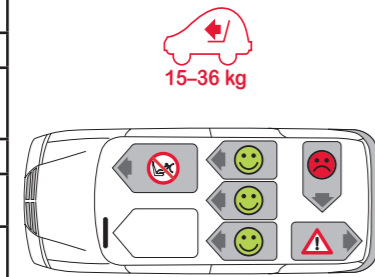


- 1) Použitie je prípustné iba na opačne nasmerovanom sedadle (napr. v dodávkovom aute, minibus), ktoré je prípustné aj na prepravu dospelých osôb. Na danom sedadle nesmie byť aktívny žiadny airbag.
- 2) Pás musí byť schválený podľa ECE R 16 (alebo porovnateľnej normy), napr. viditeľne na obrube-nom „E“, „e“ na skúšobnej etikete na páse.
- 3) S predným airbagom: sedadlo vozidla posuňte dozadu, prípadne postupujte podľa pokynov v príručke k vozidlu.
- 4) Použitie nie je možné, ak je k dispozícii iba 2-bodový bezpečnostný pás.

5. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Postarajte sa o to, aby sa používali iba originálne náhradné poťahy BRITAX RÖMER, keďže je poťah integrálnou súčasťou detskej autosedačky a plní dôležité funkcie z zabezpečenia bezchybného fungovania systému. Náhradné poťahy si môžete zakúpiť u Vášho predajcu alebo na obchodnom mieste ADAC.

- Poťah môžete sňať a opraviť s miernym pracím prostriedkom pri jemnom pracom programe práčky (30 °C). Riadte sa, prosím, pokynmi, ktoré sú uvedené na pravej etikete poťahu.
- Plastové diely môžete čistiť mydlovým roztokom. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky (ako napr. rozpúšťadlá).

NEBEZPEČENSTVO! Detská autosedačka sa nesmie používať bez poťahu.

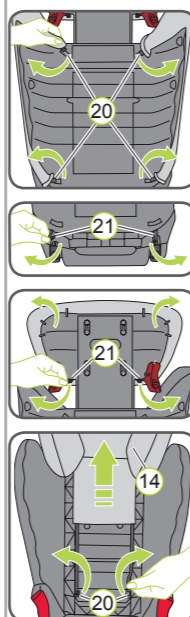

- Stiahnutie poťahu**
1. Posuňte opierku hlavy sedadla vozidla do najvyššej polohy.
 2. Zveste háčik poťahu 20 na zadnej strane operadla 16.
 3. Stiahnite horný diel poťahu.
 4. Zveste pútko poťahu 21 dole na zadnej strane 16 operadla.
 5. Stiahnite poťah sedacieho vankúša 10.

- Stiahnutie poťahu opierky hlavy**
6. Zveste pútko poťahu 21 na zadnej strane opierky hlavy 14.
 7. Zveste háčik poťahu 20 na prednej strane operadla 16.
 8. Stiahnite poťah opierky hlavy 14.
- Poťah teraz môžete vyprať. Riadte sa, prosím, pokynmi, ktoré sú uvedené na pravej etikete poťahu:



- Natiahnutie poťahu**
- Pri natáňovaní poťahu postupujte v opačnom poradí.

2. ÚVOD

Teší nás, že naša sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT môže sprevádzať Vaše dieťa novým obdobím života.

Aby mohlo byť Vaše dieťa správne chránené, musí byť sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT bezpodmienečne používaná a založená tak, ako je to popísané v tomto návode!

Ak máte ešte otázky týkajúce sa používania, obráťte sa, prosím, na nás:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Deutschland
Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299
Fax: +49 (0) 731 9345-210
E-mail: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchhill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.eu


V tomto návode sa používajú ďalej uvedené symboly:

Symbol	Signálne slovo	Vysvetlenie
	NEBEZPEČENSTVO!	Nebezpečenstvo ťažkých zranení osôb
	VAROVANIE!	Nebezpečenstvo ľahkých zranení osôb
	POZOR!	Nebezpečenstvo vecných škôd
	TIP!	Užitočné upozornenia

Pokyny, pre ktoré je stanovené pevné poradie, sú očíslované:

Príklad:

1. Stlačte tlačidlo...



Farby vedenia pásu

Pre lepšie odlišenie sú oba bezpečnostné pásy vozidla farebne odlišené. Diagonálny pás 18 je tmavočervený a bedrový pás 17 je svetločervený. Farba vedení pásu na detskej sedačke sa riadi rovnakou farebnou schémou.


3. OSVEDČENIE

BRITAX RÖMER Detská autosedačka	Kontrola a schválenie podľa ECE R 44/04	
	Skupina	Telesná hmotnosť
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II+III	15 až 36 kg

*ECE = Európska norma pre bezpečnostné vybavenie

Detská autosedačka je konštruovaná, kontrolovaná a schválená podľa požiadaviek európskej normy pre bezpečnostné vybavenia pre deti (ECE R 44/04). Skúšobná značka E (v krúžku) a číslo osvedčenia sú umiestnené na oranžovej etikete osvedčenia (nálepka na detskej autosedačke).

- NEBEZPEČENSTVO!** Osvedčenie stratí svoju platnosť akonáhle niečo zmeníte na detskej autosedačke. Zmeny smie vykonávať výhradne výrobca.
- VAROVANIE!** Sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT sa smie používať výlučne na zaistenie Vášho dieťaťa vo vozidle. V žiadnom prípade nie je vhodná do domácnosti na sedenie ani ako hračka.
- NEBEZPEČENSTVO!** Vaše dieťa ani autosedačku nikdy nezaistujte 2-bodovým bezpečnostným pásom. Ak by vaše dieťa v detskej sedačke bolo zaistené iba jedným 2-bodovým pásom, mohlo by sa v dôsledku toho pri autonehode ťažko zraniť alebo by mohlo zahynúť.

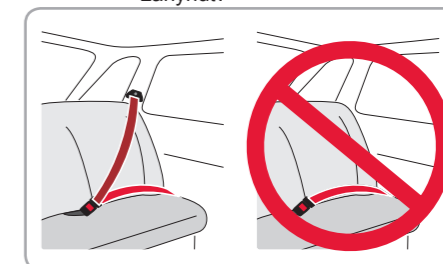

6. DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

ODPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAŤA:

1. Vaše dieťa odpútate stlačením uvoľňovacieho tlačidla zámku pásu vozidla.

DEMONTÁŽ:

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo zámku pásu vozidla.
2. Vyvedte diagonálny pás z tmavočerveného držiaka pásov 09 opierky hlavy 14. **Iba pri type inštalácie A (ISOFIT):**
3. Stlačte k uvoľneniu upevnenia ISOFIT červený zaisťovací gombík ISOFIT 08 a vyťahnite západkové rameno ISOFIT 07. Zopakujte tento postup aj s druhým západkovým ramenom ISOFIT 07.
4. Ťahajte za nastavovací pás 12, kým nebudú obe západkové ramená ISOFIT 07 v polohe na uloženie.

Detskú autosedačku môžete teraz vybrať.

NEBEZPEČENSTVO! Detská autosedačka musí byť vo vozidle vždy zaistená, aj keď sa nepovezie žiadne dieťa.

Pre uvoľnenie sedačky SICT 03 stlačte uvoľňovacie tlačidlo SICT 04 a odoberte SICT 03.

LIKVIDÁCIA:

Dodržujte, prosím, predpisy na likvidáciu platné vo vašej krajine.

Likvidácia obalu	Kontajner na kartonáže
Poťah sedačky	Netriedený odpad, tepelné využitie
Plastové diely	Podľa značenia na príslušných kontajneroch
Kovové diely	Kontajner na kov
Pásky popruhov	Kontajner na polyester
Zámok a jazýček	Netriedený odpad

15 – 36 kg

(~4 - 12 rokov)



KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT

SK

Návod na použitie



www.britax.eu

2000010049 14/08

7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ Nájdiť si, prosím, čas na dôkladné prečítanie pokynov a odložte ich do na to určeného odkladacieho vrečka 13 na detskej autosedačke, aby boli kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu! Keď odovzdáte autosedačku tretím osobám, musí byť v nej priložený návod!

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Na ochranu Vášho dieťaťa:

- V prípade nehody s rýchlosťou nárazu viac než 10 km/h sa môžu vyskytnúť poškodenia detskej autosedačky, ktoré nemusia byť vždy viditeľné. V tomto prípade sa musí detská autosedačka vymeniť. Zaisťte jej riadnu likvidáciu.
- Detskú autosedačku nechajte dôkladne skontrolovať, ak bola poškodená (napr. po páde na zem).
- Pravidelne kontrolujte všetky dôležité časti, či nie sú poškodené. Predovšetkým sa uistite, či sú perfektne funkčné všetky mechanické diely.
- Časti detskej sedačky nikdy nemažte ani neolejujte.
- Dieťa nikdy nenechajte v detskej autosedačke vo vozidle bez dozoru.
- Svoje dieťa nechajte vystupovať a nastupovať do/z vozidla iba na strane priliehajúcej ku chodníku.
- Detskú autosedačku chráňte pred intenzívnym priamym slnečným žiarením, keď ju nepoužívate. Detská autosedačka sa na priamom slnečnom žiarení môže veľmi nahriať. Detská pokožka je citlivá a mohla by sa poraniť.
- Čím tesnejšie dolieha pás na telo Vášho dieťaťa, tým väčšia je bezpečnosť Vášho dieťaťa. Preto sa neodporúča, aby malo dieťa pod pásom hrubé oblečenie.
- Počas dlhých ciest robte pravidelné prestávky, aby sa Vaše dieťa mohlo vyšantiť a hrať.
- Použitie na zadnom sedadle: Predné sedadlo posuňte tak ďaleko dopredu, aby dieťa nohami nenarazalo do operadla predného sedadla (aby ste predišli nebezpečenstvu zranenia).

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Na ochranu všetkých cestujúcich vo vozidle:

Pri núdzovom zabrzdzení alebo pri nehode môžu nezaistené predmety a osoby poraniť ostatných spolucestujúcich. Preto, prosím, myslíte vždy na to, aby...

- operadlá sedadiel vozidla boli zaistené (napr. zaistenie sklopnej zadnej sedačky).
- boli vo vozidle zaistené všetky ťažké predmety alebo predmety s ostrými hranami (napríklad na odkladacej doske za zadnými sedadlami).
- boli všetky osoby vo vozidle pripútané.
- bola detská autosedačka v aute vždy zaistená, aj keď sa nepovezie žiadne dieťa.

⚠ VAROVANIE! Na ochranu pri zaobchádzaní s detskou sedačkou:

- Detská autosedačka nesmie byť nikdy použitá voľne stojaca, ani na vyskúšanie.
- Pri vyklápaní operadla smerom nahor 16 sa medzi operadlom 16 a sedacím vankúšom 10 nesmie nič nachádzať. Mohlo by dôjsť napríklad k príviknutiu a zraneniu prsta, Vášho alebo Vášho dieťaťa.
- Aby ste predišli poškodeniam, dávajte pozor, aby sa detská autosedačka nezaklinila medzi tvrdými predmetmi (dvere vozidla, vodiace lišty sedadiel, atď.).
- Keď detskú autosedačku nepoužívate, odložte ju na bezpečné miesto. Na autosedačku nekladte žiadne ťažké predmety a neodkladajte ju priamo vedľa zdrojov tepla ani na priame slnečné žiarenie.

⚠ POZOR! Na ochranu vášho vozidla:



- Niektoré poťahy sedadiel vozidla vyhotovené z citlivých materiálov (napr. velúr, koža, atď.) môžu pri používaní detských autosedačiek niesť známky opotrebovania. Pre optimálnu ochranu poťahov sedadiel odporúčame použiť podložku detskej autosedačky BRITAX RÖMER z nášho programu prislušenstva.

8. NASTAVENIE OPIERKY HLAVY A UPEVNENIE SICT


Správne nastavená opierka hlavy 14 zabezpečuje optimálny prechod diagonálneho pásu 18 a ponúka Vášmu dieťaťu požadovanú ochranu. Opierka hlavy 14 musí byť nastavená tak, aby medzi plecami Vášho dieťaťa a opierkou hlavy 14 bolo ešte miesto široké dva prsty.

Tak môžete nastaviť výšku opierky hlavy na telesnú výšku Vášho dieťaťa:

1. Uchopte nastavovaciu rukoväť 15 na zadnej strane opierky hlavy 14 a ťahajte ju smerom hore. Teraz je opierka hlavy odblokovaná.
2. Teraz môžete presunúť odblokovanú opierku hlavy 14 do požadovanej výšky. Akonáhle nastavovaciu rukoväť 15 uvoľníte, tak zacvakne západka opierky hlavy 14.
3. Detskú autosedačku položte na sedadlo vo vozidle.
4. Dieťa posadte do detskej autosedačky a skontrolujte výšku. Opakujte tento postup, kým nebude opierka hlavy 14 v správnej výške.



SICT môžete upevniť takto:



IBA KIDFIX SL SICT:

Nasuňte sedačku SICT 03 na strane bližšej k dverám vozidla do oboch upevňovacích bodov sedačky SICT 05 a upevnite sedačku SICT 03 zacvaknutím.

⚠ POZOR! Dávajte pozor, aby bol medzi sedačkou SICT a dverami vozidla odstup minimálne 5 mm, aby sa predišlo stlačeným miestam a inému poškodeniu čalúnenia dverí.

9. INŠTALÁCIA

A S ISOFIT + 3-bodovým pásom

Sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT sa pevne zabuduje do automobilu pomocou západkových ramien ISOFIT.






Dieťa bude s 3-bodovým bezpečnostným pásom vozidla vždy pripútané k detskej sedačke.



1. Ak nie je Vaše vozidlo štandardne vybavené západkovými ramenami ISOFIX, upnite obe západkové ramená 02, ktoré sú súčasťou balenia sedačky*, s výrezom smerom hore na dva upevňovacie body ISOFIX 01 Vášho vozidla.
- ⓘ TIP!** Upevňovacie body ISOFIX sa nachádzajú medzi sedacou plochou a opierkou sedadla vozidla.

* Zavádzacie prípravky uľahčujú zabudovanie detskej autosedačky pomocou upevňovacích bodov ISOFIX a zabraňujú poškodeniam poťahov sedadiel vozidla. Pokiaľ ich nepotrebuje, odoberte ich a uložte ich na bezpečnom mieste. U vozidiel so sklápacím operadlom musíte pred sklopením operadla vybrať zavádzacie prípravky. Prípadné problémy sú zvyčajne spôsobené nečistotami alebo cudzími telesami na západkových ramenách a háčikoch. Odstráňte nečistoty alebo cudzie telesá, aby ste predišli takýmto problémom.

2. Posuňte opierku hlavy sedadla vozidla do najvyššej polohy.
3. Vykonať kroky uvedené v kapitole 8 „NASTAVENIE OPIERKY HLAVY A UPEVNENIE SICT“.



4. Detskú autosedačku položte v smere jazdy na sedadlo schválené pre použitie s autosedačkou.
5. Podržte ISOFIT nastavovacie tlačidlo 11 stlačené a úplne vyťahnite západkové rameno ISOFIT vzdialenejšie od dverí vozidla 07.

6. Stlačte červený zaistovací gombík ISOFIT 08, aby ste sa uistili, či je hák západkového ramena ISOFIT 07 otvorený a pripravený na použitie.

7. Zasuňte západkové rameno ISOFIT 07 do zavádzacej pomôcky 02 dokiaľ nezacvakne západkové rameno ISOFIT 07 hlasným kliknutím.


⚠ NEBEZPEČENSTVO! Skontrolujte potiahnutím za západkové rameno ISOFIT 07, či správne zacvaklo.

8. Držte stlačené ISOFIT nastavovacie tlačidlo 11 a úplne vysuňte západkové rameno ISOFIT 07, ktoré sa nachádza pri dverách vozidla.

9. Stlačte červený zaistovací gombík ISOFIT 08, aby ste sa uistili, či je hák západkového ramena ISOFIT 07 otvorený a pripravený na použitie.

10. Zasuňte západkové rameno ISOFIT 07 do zavádzacej pomôcky 02 dokiaľ nezacvakne západkové rameno ISOFIT 07 hlasným kliknutím.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Skontrolujte potiahnutím za západkové rameno ISOFIT 07, či správne zacvaklo.



11. Potiahnite za 12 nastavovací pás a zároveň posuňte detskú autosedačku dozadu, až kým nebude operadlo 16 plošne dosadať na operadlo sedadla vozidla.

12. Potraďte detskú autosedačku dopredu, aby ste sa uistili, či je bezpečne pripevnená a opäť skontrolujte západkové ramená ISOFIT 07, aby ste sa uistili, či oba úplne zacvakli.

13. Vykonať kroky uvedené v kapitole 10 „ZAISTENIE VÁŠHO DIEŤAŤA“.

⚠ Pre bezpečnosť Vášho dieťaťa pred každou jazdou skontrolujte, či ...

- ▶ detská autosedačka na oboch stranách zacvakla s ramenami západky ISOFIT 07 do upevňovacích bodov ISOFIT 01,
- ▶ je bezpečne pripevnená detská autosedačka;
- ▶ bedrový pás 17 prebieha na oboch stranách cez svetločervené vedenia pásu 06,
- ▶ diagonálny pás 18 na strane zámku pásu vozidla 19 taktiež prechádza do svetločerveného vedenia pásu 06 sedacieho vankúša,
- ▶ diagonálny pás 18 prechádza cez tmavočervený držiak pásu 09 opierky hlavy,
- ▶ že je sedačka SICT 03 správne nainštalovaná a správne sa používa,
- ▶ diagonálny pás 18 prechádza priečne smerom dozadu,
- ▶ pásy sú napnuté a nie sú prekrútené,
- ▶ zámok pásu vozidla 19 nesmie ležať na svetločervenom vedení pásu 06 sedacieho vankúša.


⚠ NEBEZPEČENSTVO! Ak sa Vaše dieťa pokúsi o otvorenie červeného zaistovacieho gombíka ISOFIT 08 alebo zámku pásu vozidla 19, zastavte ihneď ako to bude možné. Skontrolujte, či je detská autosedačka správne pripevnená a uistite sa, či je Vaše dieťa správne zaistené. Vysvetlite Vášmu dieťaťu nebezpečenstvá súvisiace s jeho správaním.

ODPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAŤA A DEMONTÁŽ:

K odpútaniu Vášho dieťaťa alebo demontáži detskej autosedačky postupujte podľa krokov v kapitole 6 „DEMONTÁŽ“ [STRANA I]

B S 3-bodovým pásom

Sedačka KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT sa do vozidla nemontuje pevne. Jednoducho sa spolu s dieťaťom zaistí pomocou 3-bodového bezpečnostného pásu vo vozidle.



⚠ Pre bezpečnosť Vášho dieťaťa pred každou jazdou skontrolujte, či ...






- ▶ je bezpečne pripevnená detská autosedačka;
- ▶ bedrový pás 17 prebieha na oboch stranách cez svetločervené vedenia pásu 06,
- ▶ diagonálny pás 18 na strane zámku pásu vozidla 19 taktiež prechádza do svetločerveného vedenia pásu 06 sedacieho vankúša,
- ▶ diagonálny pás 18 prechádza cez tmavočervený držiak pásu 09 opierky hlavy,
- ▶ diagonálny pás 18 prechádza priečne smerom dozadu,
- ▶ pásy sú napnuté a nie sú prekrútené,
- ▶ že je sedačka SICT 03 správne nainštalovaná a správne sa používa,
- ▶ zámok pásu vozidla 19 nesmie ležať na svetločervenom vedení pásu 06 sedacieho vankúša.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Ak sa Vaše dieťa pokúsi o otvorenie zámku pásu vozidla 19, zastavte ihneď ako to bude možné. Skontrolujte, či je detská autosedačka správne pripevnená a uistite sa, či je Vaše dieťa správne zaistené. Vysvetlite Vášmu dieťaťu nebezpečenstvá súvisiace s jeho správaním.

ODPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAŤA A DEMONTÁŽ:

K odpútaniu Vášho dieťaťa alebo demontáži detskej autosedačky postupujte podľa krokov v kapitole 6 „DEMONTÁŽ“ [STRANA I]

10. ZAISTENIE VÁŠHO DIEŤAŤA



KIDFIX SL SICT a KIDFIX SL:

1. Svoje dieťa posadte do detskej sedačky.
2. Vyťahnite pás vozidla a vedte ho pred Vaším dieťaťom k zámku pásu vozidla 19.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Dávajte pozor, aby nebol pás vozidla pretočený, inak totiž nie je zaistený plný ochranný účinok zadržiavacieho systému.

3. Zasuňte jazyček zámku do zámku pásu vozidla 19 so zreteľným KLIKNUŤÍM.

4. Založte diagonálny pás 18 a bedrový pás 17 na strane zámku pásu vozidla 19 do svetločerveného vedenia pásu 06 vankúša sedačky.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Zámok pásu vozidla 19 nesmie ležať medzi svetločerveným vedením pásu 06 a laktovú opierkou.

5. Založte bedrový pás 17 na druhej strane vankúša sedačky taktiež do svetločerveného vedenia pásu 06.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Bedrový pás 17 musí na oboch stranách priliehať čo najhlbšie cez bedrá Vášho dieťaťa.

6. Zavádzajte diagonálny pás 18 do tmavočerveného držiaka pásov 09 opierky hlavy 14, kým nebude úplne a bez prekrútenia ležať v držiaku pásu 09.

ⓘ Tip! Pokiaľ operadlo 16 zakrýva držiak pásu 09, môžete opierku hlavy 14 presunúť smerom nahor. Teraz sa dá diagonálny pás 18 ľahko vsunúť. Teraz nastavte opierku hlavy 14 späť do správnej výšky.

7. Uistite sa, že diagonálny pás 18 prechádza cez kľúčnu kosť Vášho dieťaťa a neleží na krku.

ⓘ Tip! Môžete nastaviť opierku hlavy 14 tiež ešte vo vozidle do výšky.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Diagonálny pás 18 musí prechádzať priečne smerom dozadu. Priebeh pásu môžete regulovať nastavitelným polohovačom pásov vo vozidle.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Diagonálny pás 18 nesmie nikdy viesť dopredu k polohovaču pásov vo vozidle. V takomto prípade použite detskú autosedačku iba na zadnom sedadle.

8. Napnite pás vo vozidle tým, že zatiahnete za diagonálny pás 18.

9. Postupujte podľa ďalších krokov pre danú inštaláciu.

Ak máte ešte otázky týkajúce sa používania, obráťte sa, prosím, na nás:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Deutschland

Tel.: +49 (0) 731 9345-199-299
Fax: +49 (0) 731 9345-210
E-mail: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.eu