


1. PRODUKTOVERSIGT

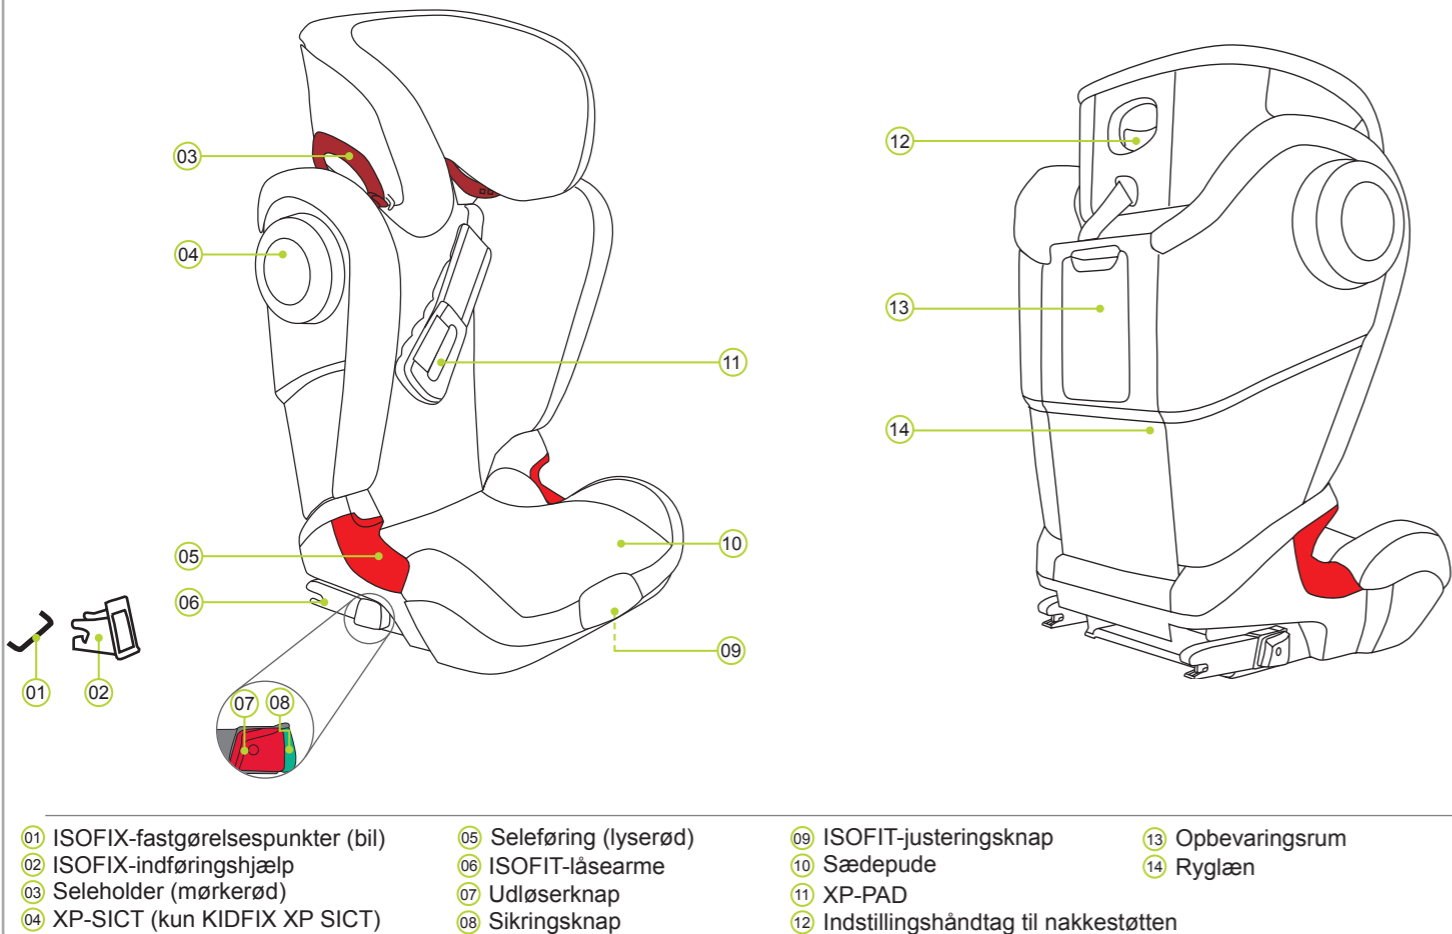

- 01 ISOFIX-fastgørelsespunkter (bil)
- 02 ISOFIX-indføringshjælp
- 03 Seleholder (mørkerød)
- 04 XP-SICT (kun KIDFIX XP SICT)
- 05 Seleføring (lyserød)
- 06 ISOFIT-låsearme
- 07 Udløserknop
- 08 Sikringsknop
- 09 ISOFIT-justeringsknop
- 10 Sædepude
- 11 XP-PAD
- 12 Indstillingshåndtag til nakkestøtten
- 13 Opbevaringsrum
- 14 Ryglæn

4. ANVENDELSE I BILEN

Vær opmærksom på anvisningerne om brug af fastspændingsystemer til børn i brugermanualen til din bil. Sædet kan anvendes i køretøjer med ISOFIX-forankringssystemer (se typelisten) og i køretøjer med 3-punkts-sele.

Der henvises til køretøjets brugermanual for oplysninger om, hvilke sæder der er godkendt til autostole i vægklassen 15 til 36 kg.


KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT er godkendt til to forskellige monteringsformer:

Symbol	Monteringsform	Godkendelsestype	Kapitel
	med ISOFIT-låsearmene ved ISOFIX-fastgørelsespunkterne i køretøjet. Vær opmærksom på køretøjstypelisten.	halv-universel a)	9A
	med bilens 3-punkts-sele	universel	9B

a) Dette betyder, at autostolen kun må anvendes i køretøjer, der er anført på den vedlagte liste over køretøjstyper. Denne typeliste opdateres løbende. Den nyeste version fås hos os eller på www.britax.eu / www.roemer.eu.

Autostolens anvendelsesmuligheder:

i kørselsretningen	ja
mod kørselsretningen	nej ¹⁾
med 2-punkts-sele	nej
med 3-punkts-sele ²⁾	ja
med ISOFIX-fastgørelsespunkter (mellem sæde og ryglæn)	ja
på passagersædet	ja ³⁾
på de yderste bagsæder	ja
på det mellemste bagsæde (med 3-punkts-sele)	ja ⁴⁾

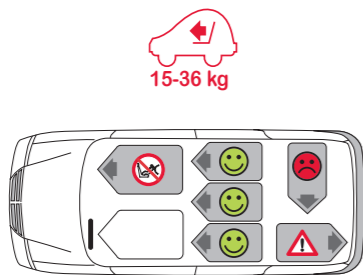


- Må kun anvendes på et bagudrettet bilsæde (f.eks. i varevogn eller minibus), der også er godkendt til transport af voksne. Der må ikke være en aktiv airbag til sædet.
- Selen skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende norm). Denne godkendelse fremgår af et "E", "e" (i en cirkel) på selens kontrolmærke.
- Ved front-airbag: Skub bilsædet langt tilbage; se bilens instruktionsbog.
- Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punkts-sele.

5. VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Sørg for, at der udelukkende anvendes originale BRITAX RÖMER-reservebetræk, da betrækket er en væsentlig del af autostolen og opfylder vigtige funktioner, der sikrer, at systemet fungerer upåklageligt. Reservebetræk fås hos forhandleren eller en ADAC-afdeling.


- Betrækket kan tages af og vaskes med et mildt vaskemiddel i et finvaskprogram (30 °C). Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke.
- Plastdele og XP-PAD kan rengøres med sæbevand. Anvend ikke kraftige rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).

FARE! Autostolen må ikke benyttes uden betræk.



Sådan tages betrækket af sædet

- Skyd bilsædets nakkestøtte til den øverste position.
- Tag betrækkets kroge (19) ud på bagsiden af ryglænet.
- Træk den øverste del af betrækket af, og klap den fremad og ned på sædet.
- Tag betrækkets kroge (19) af på forsiden af ryglænet.
- Tag betrækket af sædet.




Sådan tages nakkestøttebetrækket af

- Tag betrækkets stropper (20) af på bagsiden af ryglænet.
- Tag betrækkets kroge (19) af på forsiden af ryglænet.
- Træk nakkestøttens (22) betræk af.
- Nu kan betrækket vaskes. Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke:



Sådan sættes betrækket på

Anvend den omvendte rækkefølge til påsætning af betrækket



2. INDLEDNING

Vi glæder os over, at vores KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT vil ledsage dit barn gennem et nyt og vigtigt livsafsnit.

For at kunne beskytte barnet optimalt skal KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT monteres og anvendes nøjagtigt som beskrevet i denne vejledning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany
T: +49 (0) 731 9345-199/-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Følgende symboler anvendes i denne vejledning:

Symbol	Signalord	Forklaring
	FARE!	Risiko for alvorlige personskader
	ADVARSEL!	Risiko for lettere personskader
	FORSIGTIG!	Risiko for materielle skader
	TIP!	Nyttige henvisninger


Henvisninger til handlingstrin i en bestemt rækkefølge er nummererede.

Eksempel:

1. Tryk på knappen...

Selernes farver

De to bilseler har forskellige farver, så de er lettere at holde adskilt. Diagonalselen (16) er mørkerød og hofteselen er (15) lyserød. Farverne på seleføringerne på autostolen følger samme farveskema.



3. GODKENDELSE

BRITAX RÖMER Autostol	Afrøvet og godkendt i henhold til ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kropsvægt
KIDFIX XP	II+III	15 til 36 kg
KIDFIX XP SICT		


*ECE = Europæisk norm for sikkerhedsudstyr

Autostolen er konstrueret, afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den europæiske norm for børnesikkerhedsudstyr (ECE R 44/04). Kontrolmærket E (i en cirkel) og godkendelsesnummeret sidder på den orangefarvede godkendelsesetiket (mærket på autostolen).

FARE! Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt, hvis der foretages ændringer på autostolens. Ændringer må kun foretages af producenten. Barne stolen er både godkendt til anvendelse med og anvendelse uden XP-PAD.

ADVARSEL! KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT må udelukkende bruges til sikring af barnet i køretøjet. Den må ikke anvendes som stol eller legetøj i hjemmet.

FARE! Barnet eller autostolen må aldrig sikres med en 2-punkts-sele. Hvis barnet kun sikres med en 2-punkts-sele i autostolen, kan det kvæstes hårdt eller blive dræbt, hvis der sker en ulykke.

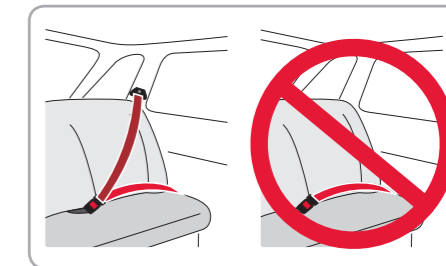

6. AFMONTERING OG BORTSKAFFELSE

FRIGØRELSE AF BARNET:

- Barnet tages ud af stolen ved at trykke på udløserknappen på seleslåsen.
- TIP!** XP-PAD kan med fordel forblive på diagonalselen i køretøjet; diagonalselen skal spændes efter inden hver kørsel, se: **kapitel 10, trin 12** [side II].

AFMONTERING:



- Tryk på udløserknappen på seleslåsen
- Åbn XP-PAD (11) ved velcrolukningen, og tag diagonalselen ud (16).
- Åbn den mørkerøde seleholder (03) ved at trykke knappen på seleholderen (03) bagud, og træk diagonalselen (16) ud.



Kun ved installationstype A (ISOFIT):

- Til frigørelse af ISOFIT-fastgørelsen trykkes den grønne sikringsknop (08) og den røde udløserknop (07) mod hinanden, først på den ene side og derefter på den anden side.
- Nu kan autostolen fjernes.

FARE! Autostolen skal altid være spændt fast, også selvom barnet ikke sidder i den.

BORTSKAFFELSE:

Overhold forskrifterne for bortskaffelse i dit land.

Bortskaffelse af emballagen	Container til karton
Betræk	Restaffald, termisk forarbejdning
Plastdele	Alt efter mærkning i den pågældende container
Metaldele	Container til metal
Selebånd	Container til polyester
Lås & tunge	Restaffald

15 kg - 36 kg
(~4 Y - 12 Y)

britax

KIDFIX XP
KIDFIX XP SICT

DK

Brugsvejledning



